


ALUMIL MI 5000 Prestige

M15000 Prestige

Proizvodna linija okretno nagibnih profila, sa širokim asortimanom tipologija, projektovan da zadovolji sve ukuse.

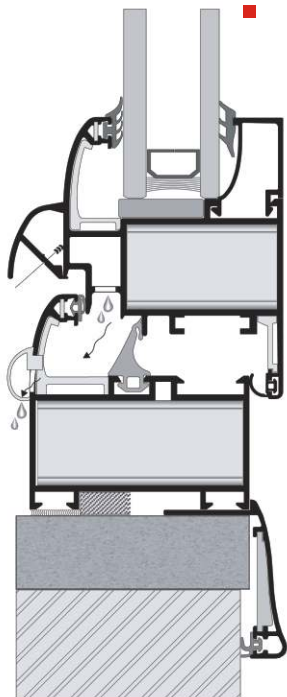

Karakteristike sistema:

- ✓ Širina krila 59 mm
- ✓ Profili pokrivaju sve tipologije otvaranja
- ✓ Posebno dizajnirani profili za ulazna vrata
- ✓ Velika raznovrsnost u izboru krila (ravna, zakrivljena, skrivena krila) kao i izgleda (izgled čelika, inox izgled, izgled drveta)
- ✓ Razmak između štoka i krila je 5 mm, što omogućuje kontinualno zaptivanje i na delu gde se nalaze šarke
- ✓ Pokazala je vrhunske rezultate na testovima vodonepropusnosti, otpornosti na udar vetra, kao i zvučne izolovanosti, sertifikovane od strane instituta ITF ROSENHEIM
- ✓ Mogućnost skrivanja šarki

Tehnički podaci za profile

Legura aluminijuma	AlMgSi (EN AW 6060)
Tvrdoća	70 HB
Minimalna debljina zaštitnog sloja	0,75 mm
Debljina profila	1,6-2 mm
Geometrijska kontrola profila	EN DIN 12020-2 Compliant

Tehnički podaci sistema

Osnovna širina štoka/krila	50 / 59 mm
Mogućnost zastakljivanja	Jednostruko, dvostruko, trostruko do 45 mm
Maksimalna težina stakla	130 kg za vrata i prozore 150 kg za ulazna vrata
Zaptivanje	“ALUSEAL” sistem, sa EPDM zaptivkama, u tri nivoa

Sertifikati:

- ✓ Projektovanje i proizvodni procesi i kvalitet kontrole svih profila proizvedenih od strane Alumila su sertifikovani po ISO9001
- ✓ Proces elektrostatičkog farbanja je sertifikovan od strane QUALICOAT i RAL (GSB) u svim Alumilovim fabrikama
- ✓ MI5000 je sertifikovan od strane instituta IFT ROSENHEIM gde je postigao najveće ocene (otpornost na vodu i vazduh i dinamičke udare)